


创新的色选技术



布勒索特克斯
大米选别专用C系列色选机

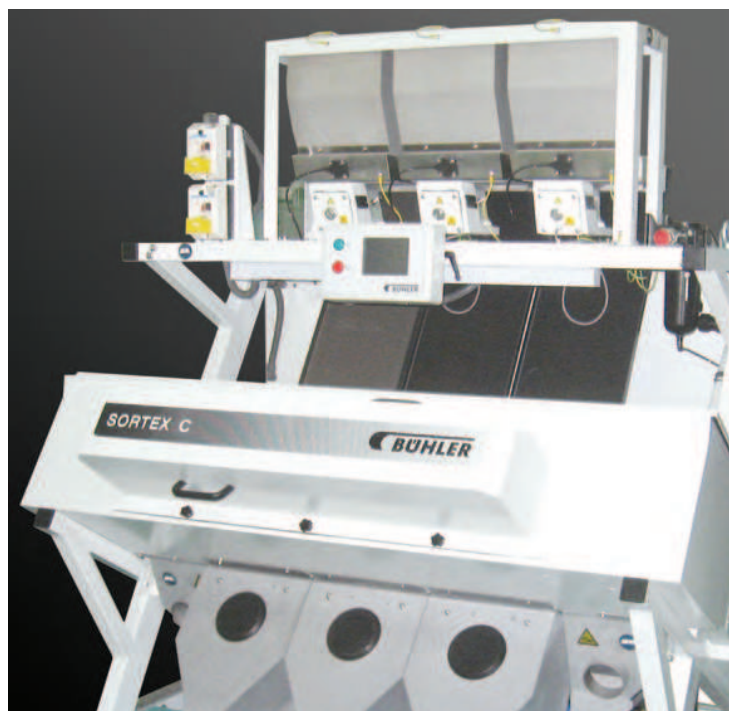


创新科技 观察，瞄准，剔除





◀ C2V



◀ C3V

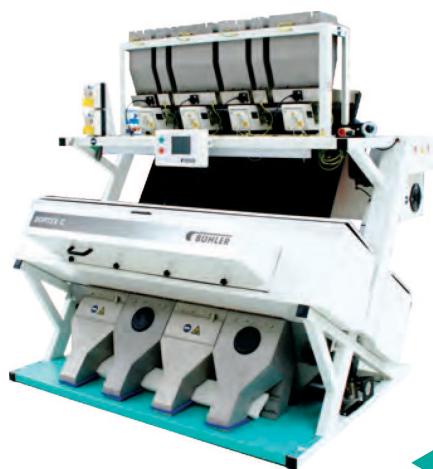

◀ C4V/C2+2V



色选产品质量最高、损失最低、损伤最少；
适应不同品种的大米色选；
能色选最低等级的原料；
易于品质监控。
长时间连续运行、噪声低；
运行成本低，回报率高。
触摸屏操作，简单方便；
快速变换色选品种模式；
最终产品质量稳定一致。

布勒公司追求完美的色选技术已有50多年的历史，在分析了来自大米加工厂商的反馈信息和对各种色选机的色选技术、构造及工艺专门研究的基础上，我们获得了独一无二的技术突破：艺术级CCD摄像、双灵敏度色选、产品跟踪和自动校正专利、精确耐用的喷嘴和先进的喂料系统，使C系列色选机当之无愧地成为大米行业的专业色选机，领导大米色选新潮流！

剔除异色粒和杂质





小体积，大能力 色选方案的最佳伙伴



触摸式显示屏



耐用的喷嘴系统

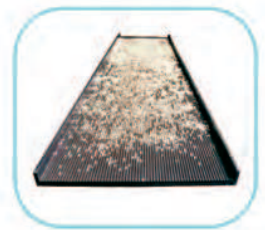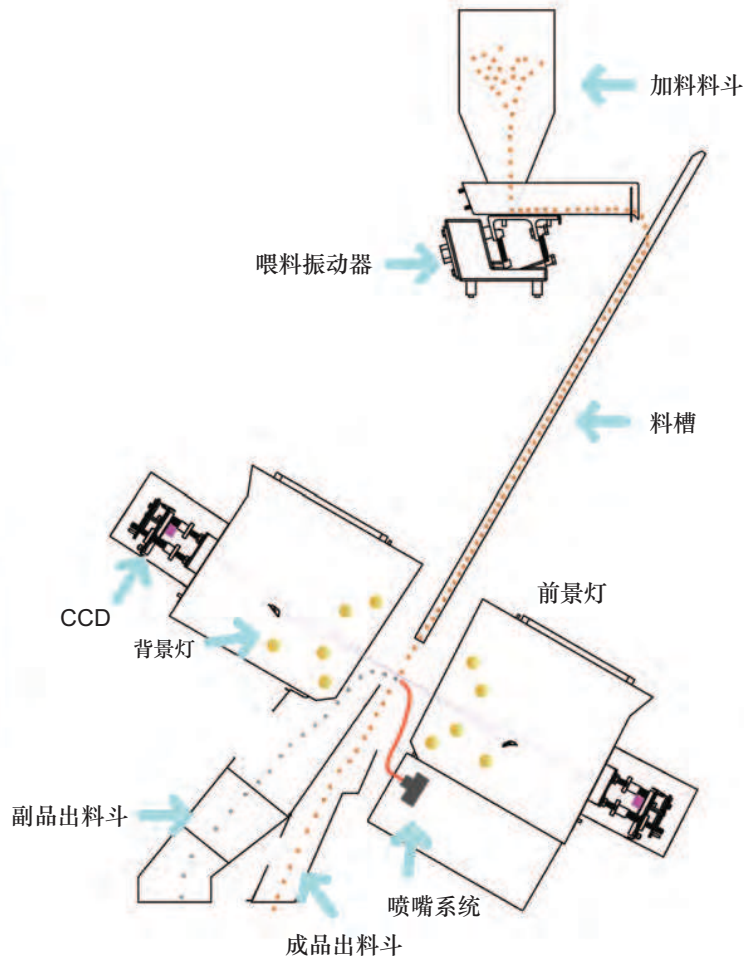


64通道阳极氧化的料槽



料槽加热系统

技术参数

型号	C2 V	C3 V	C4 V	C2 + 2V
产量 (吨/小时)	4~5	5~7	7~9	4~5
用气量 (m ³ /分钟)	1.1	1.6	2.1	2.1
气源压力 (巴)	6-7	6-7	6-7	6-7
功率 (千瓦)	2.5	2.5	3.0	3.0
电源 (千瓦)	200-240V; 50/60赫兹, 单相			
宽度 (mm)	1680	1680	1980	1980
(左右操作空间)	(325)	(325)	(325)	(325)
深度 (mm)	2196	2196	2196	2196
(前后操作空间)	(350,250)	(350,250)	(350,250)	(350,250)
高度 (mm)	2031	2031	2031	2031
重量 (公斤)	750	800	1050	1050

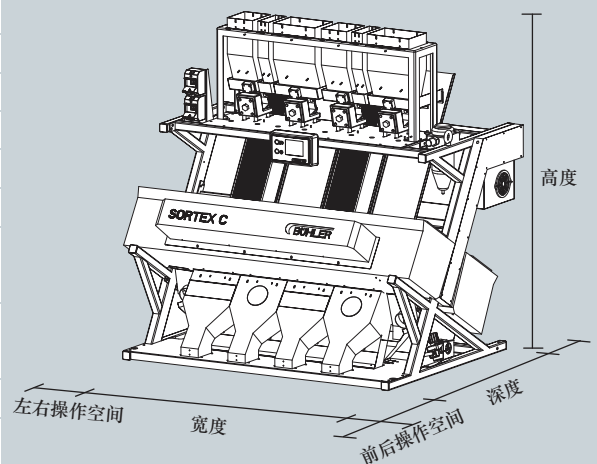

噪音：正常操作条件低于85标准分贝

布勒中国

江苏无锡市国家高新技术产业开发区B7-B地块
邮编: 214142
电话: 0510-85282888
传真: 0510-85282889
buhler.china@buhlergroup.com
www.buhlergroup.cn

北京办事处
电话: 010-65881707 传真: 010-65881706
长春办事处
电话: 0431-88547688 传真: 0431-88547688
西安办事处
电话: 029-86253803 传真: 029-86252039
深圳办事处
电话: 0755-26650495 传真: 0755-26650481

